ZAPA beton

POVINNOSTI ŘIDIČŮ PŘI PŘÍJEZDU NA STAVBU

Při příjezdu na stavbu zjistit:

- Stav dopravních cest a místa k ustavení čerpadla (podle návodu výrobce)
- Zakrytí prohlubní, šachet a výmolů
- Vyznačení ochranných pásem inž. sítí
- Při práci ve výšce
  - stav žebříku, schodiště, lešení (v řádném stavu, bez znečištění, bez poškození, řádně zabezpečené)

Schodiště, podesty, pracovní podlahy od výšky 1,5m – zábradlí, od výšky 2 m dvoutyčové

ZAPA beton

POVINNOSTI ŘIDIČŮ PŘI PŘÍJEZDU NA STAVBU

RISK ! NENÍ ZISK !

Žebřík

nepoškozený, stabilizovaný, s přesahem, s dostatečným sklonem, neznečištěný

přesah přes výstupovou hranu pokud nejsou madla (zábradlí)

bez poškození rovnoměrné příčle, stabilizace

optimální sklon

Lešení

zábradlí, střední tyč, zarážka u podlahy, upevněná podlaha, zakryté otvory o velikosti nad 25 cm v jednom rozměru, stabilizace, zavětrování

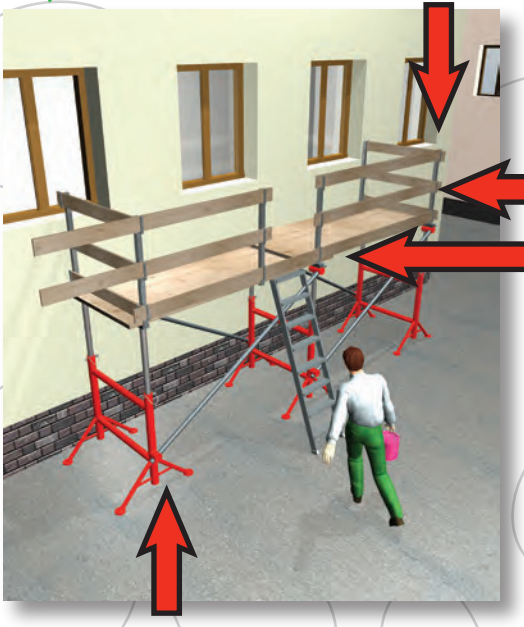

zábradlí

střední tyč od výšky podlahy 2 m

zarážka u podlahy, podlaha řádně upevněná

stabilizace a zavětrování