

POVINNOSTI ŘIDIČŮ PŘI PŘÍJEZDU NA STAVBU



Při příjezdu na stavbu zjistit:

- Stav dopravních cest a místa k ustavení čerpadla (podle návodu výrobce)
- Zakrytí prohlubní, šachet a výmolů
- Vyznačení ochranných pásem inž. sítí
- Při práci ve výšce
 - stav žebříku, schodiště, lešení (v řádném stavu, bez znečištění, bez poškození, řádně zabezpečené)

Schodiště, podesty, pracovní podlahy od výšky 1,5m – zábradlí, od výšky 2 m dvoutyčové



POVINNOSTI ŘIDIČŮ PŘI PŘÍJEZDU NA STAVBU



Žebřík

nepoškozený, stabilizovaný, s přesahem, s dostatečným sklonem, neznečištěný



přesah přes výstupovou
hranu pokud nejsou
madla (zábradlí)

bez poškození
rovnoměrně přičle,
stabilizace




optimální sklon



Lešení

zábradlí, střední tyč, zarážka u podlahy, upevněná podlaha, zakryté otvory o velikosti nad 25 cm v jednom rozměru, stabilizace, zavětrování

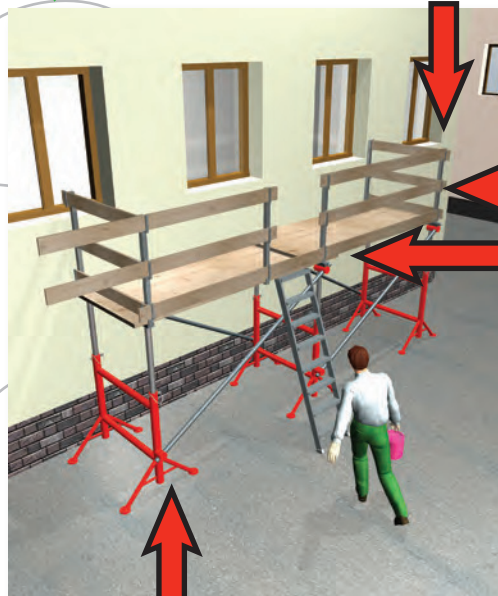

zábradlí

střední tyč od
výšky podlahy 2 m

zarážka u podlahy,
podlaha řádně upevněná

stabilizace
a zavětrování