

platný od 15. ledna 2022

**BETONÁRNA  
POHOŘELICE**



53 betonáren



90 domíchávačů




40 čerpadel



500 zaměstnanců



Zužitkování  
zbytkového betonu



Moderní a šetrné  
technologie



Regionální spolupráce  
a partnerství



Důraz  
na bezpečnost

**Jsme víc než beton, my jsme ZAPA**

# BĚŽNÉ BETONY Kč/m<sup>3</sup>

vyráběné dle ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404

## BETONY S PŘEDEPSANOU PEVNOSTÍ PO 28 DNECH - D<sub>max</sub> 22 mm

PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	konzistence			stupně vlivu prostředí																		
	S3	S4	S5	bez SVP	X				XC				XA			XD			XF			
	Kč/m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>		0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4			
vodní součinitel - w/c max						0,65	0,60	0,55	0,50	0,55	0,50	0,45	0,55	0,50	0,45	0,55						
C 40/50	4 223	4 283	4 344					•	•	•	•	•	•	•	•							
C 40/50	4 175	4 235	4 296		•	•	•															
C 35/45	4 017	4 078	4 138					•	•	•	•	•	•	•	•							
C 35/45	3 969	4 029	4 090		•	•	•															
C 30/37	3 539	3 600	3 660					•	•	•	•	•	•	•	•							
C 30/37	3 491	3 551	3 612		•	•	•															
C 25/30	3 128	3 188	3 249					•	•	•	•				•	•			•			
C 25/30	3 079	3 140	3 200		•	•	•															
C 20/25	2 862	2 922	---		•	•	•															
C 16/20	2 662	---	---		•	•																
C 12/15	2 481	---	---		•																	
C 8/10	2 239	---	---		•																	
Příplatky:	48 Kč/m <sup>3</sup>			při použití kameniva D <sub>max</sub> 16 mm																		
	145 Kč/m <sup>3</sup>			při použití kameniva D <sub>max</sub> 8 mm																		
	61 Kč/m <sup>3</sup>			urychlený průběh nárůstu pevnosti u pevnostních tříd od C 16/20 do C 30/37																		
	145 Kč/kg			za přísadu přidanou na stavbě																		
Poznámky:	V případě požadavku na betony pro stupně vlivu prostředí XA2, XA3 z důvodu síranové agresivity je nutné jejich použití konzultovat s technoložem.																					
	V případě požadavku na betony pro stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3 - namáhání pohyblivým mechanickým zatížením (obrusem) - kontaktujte obchodního zástupce nebo technologa. Ceny betonů v konzistenci S1 a S2 jsou shodné s cenami betonů v konzistenci S3.																					

## PROVZDUŠNĚNÉ BETONY S PŘEDEPSANOU PEVNOSTÍ PO 28 DNECH - D<sub>max</sub> 22 mm

PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	konzistence			stupně vlivu prostředí																
	S3	S4	S5	X	XC				XA			XD			XF					
	Kč/m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>		0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4				
vodní součinitel - w/c max																				
C 40/50	4 465	4 525	4 586																	
C 35/45	4 259	4 320	4 380																	
C 30/37	3 781	3 842	3 902																	
C 25/30	3 370	3 430	3 491																	
Příplatky:	48 Kč/m <sup>3</sup>			při použití kameniva D <sub>max</sub> 16 mm																
	145 Kč/m <sup>3</sup>			při použití kameniva D <sub>max</sub> 8 mm																
Poznámky:	Provzdušněné betony se stupněm vlivu prostředí XF1 se vyrábí dle TKP Ministerstva dopravy ČR.																			

## CEMENTOVÉ POTĚRY dle PN 03/2005

PEVNOSTNÍ TŘÍDA	konzistence S3	PEVNOSTNÍ TŘÍDA	konzistence S3	PEVNOSTNÍ TŘÍDA	konzistence S3
CP 37	3 563	CP 25	2 946	CP 10	2 311
CP 35	3 418	CP 20	2 747		
CP 30	3 164	CP 15	2 565		
Příplatky:	61 Kč/m <sup>3</sup> urychlený průběh nárůstu pevnosti u pevnostních tříd CP 20 až CP 37				
	182 Kč/m <sup>3</sup> při použití urychlujících přísad při nízkých a záporných teplotách				
Poznámky:	Ceny potěrů a betonů v konzistenci S1 a S2 jsou shodné s cenami betonů v konzistenci S3.				

## SNADNO A SAMOZHUTNITELNÉ BETONY dle ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404, D<sub>max</sub> 16 mm

### ZAPA QCC

Snadno zhutnitelný beton v konzistenci SF1 (SCC) zejména pro horizontální konstrukce např. základové desky o tloušťce nad 100 mm. Ukládání probíhá pouze s lehkým mechanickým hutněním.

### ZAPA SCC

Samozhutnitelný beton v konzistenci SF2 - SF3 (SCC) pro vertikální i horizontální konstrukce o min. tloušťce 100 mm. Dále pak pro extrémně vyztužené konstrukce a pro nepřístupné konstrukce s nutností toku betonu na velkou vzdálenost.

Pevnostní třída	XC2	XA2	XF2
	X0, XC1, XC2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2	X0, XC1 - XC3, XD1, XD2, XA1, XA2, XM1, XM2, XF1, XF2
C 16/20 QCC	2 904	---	---
C 20/25 QCC	3 104	---	---
C 25/30 QCC	3 321	3 370	---
C 25/30 SCC	3 382	3 430	---
C 30/37 SCC	3 793	3 842	4 035
C 35/45 SCC	4 271	4 320	4 513
C 40/50 SCC	4 417	4 465	NA DOTAZ
C 45/55 SCC	NA DOTAZ	NA DOTAZ	NA DOTAZ
C 50/60 SCC	NA DOTAZ	NA DOTAZ	NA DOTAZ
Příplatky:	D <sub>max</sub> 8 mm		97

## ANHYDRITY A LITÉ POTĚRY NA PODLAHY

dle ČSN EN 13813, konzistence S5

### ZAPA ANHYSCREED®

Samonivelační litý potěr na bázi síranu vápenatého pro podlahové konstrukce bytových a administrativních staveb prováděných v tenkých vrstvách bez rizika vzniku trhlin. Použití pouze v místech bez rizika působení vlhkosti.

ZAPA ANHYSCREED	CA-C20-F4 4 mm	5 566	DOSTUPNOST
	CA-C25-F4 4 mm	5 687	ZAPA Unistav Brno
	CA-C30-F5 4 mm	5 808	

### ZAPA SLIM®

Cementový samonivelační litý potěr pro podlahové konstrukce bytových a administrativních staveb prováděných v tenkých vrstvách 45 - 70 mm. Přísady pozitivně ovlivňují smrštění, následně eliminují trhliny a vzniku efektu zvedání rohů. Je vhodný do vnitřních prostor, kde proti anhydritu nabízí rychlejší vysychání a nárůst pevností. Lze ho použít i v místech s trvalou vlhkostí.

ZAPA SLIM	CT-C20-F4 8 mm	5 445	DOSTUPNOST
	CT-C25-F5 8 mm	5 566	-
	CT-C30-F6 8 mm	5 687	

## SAMOZHUTNITELNÝ BETON NA PODLAHY

dle ČSN EN 206+A1, ČSN P 732404

### ZAPA SLIM® REGULAR FIT

Samozhutnitelný beton pro podlahové konstrukce bytových a administrativních staveb s požadavkem na sílu podlahy 70 - 120 mm s omezeným smrštěním pro eliminaci trhlin. Výhoda větších dilatačních celků až 80 m<sup>2</sup>.

ZAPA SLIM REGULAR FIT	C16/20 XC1 16 mm	5 397	DOSTUPNOST
	C20/25 XC1 16 mm	5 518	-
	C25/30 XC1 16 mm	5 639	

## PODLAHOVÉ BETONY

dle ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404, konzistence S4, D<sub>max</sub> 22 mm

### ZAPA OCELOM®

Beton se zaručenou dávkou ocelových vláken pro zvýšení ohybové tuhosti a použitelný jako náhrada tradičních kari sítí. Beton má upravenou recepturu pro zaručení předepsané zpracovatelnosti, rovnoměrného rozmístění vláken bez rizika segregace. V případě použití 30kg rozptýlené výztuže je nutné konzultovat s technologem případnou čerpatelnost směsi.

Pevnostní třída	Rozptýlená výztuž	XC2	XA2	XF4
		X0, XC1, XC2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XA1, XA2, XM1, XM2, XF1 - XF4
C 20/25	20 kg	4 332	---	---
	25 kg	4 525	4 574	---
C 30/37	20 kg	4 707	4 755	4 949
	25 kg	4 943	4 991	5 185
	30 kg	5 167	5 215	5 409

### ZAPA FIBREON®

Beton se zaručenou dávkou polypropylenových makrovláken pro zvýšení ohybové tuhosti a použitelný jako náhrada tradičních kari sítí. Beton má upravenou recepturu pro zaručení předepsané zpracovatelnosti, rovnoměrného rozmístění vláken bez rizika segregace. Oproti použití ocelových vláken je bez rizika koroze a je proto vhodnější pro vnější použití.

Pevnostní třída	Rozptýlená výztuž	XC2	XA2	XF4
		X0, XC1, XC2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XA1, XA2, XM1, XM2, XF1 - XF4
C 20/25	2 kg	4 150	---	---
	3 kg	4 344	4 392	---
C 30/37	2 kg	4 525	4 574	4 767
	3 kg	4 761	4 810	5 003
	4 kg	4 985	5 034	5 227

### ZAPA MICROFIBREON®

Beton se zaručenou dávkou polypropylenových mikrovláken pro omezení plastického smrštění a jako ochrana proti odštělování betonu při požáru. Beton má upravenou recepturu pro zaručení předepsané zpracovatelnosti, rovnoměrného rozmístění vláken bez rizika segregace.

Pevnostní třída	Rozptýlená výztuž	XC2	XA2	XF4
		X0, XC1, XC2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XA1, XA2, XM1, XM2, XF1 - XF4
C 20/25	0,6 kg	3 400	---	---
	0,9 kg	3 594	3 642	---
C 30/37	0,6 kg	3 666	3 715	---
	0,6 kg	3 775	3 824	4 017
	0,9 kg	3 848	3 896	4 090
Příplatky pro podlahové betony	S3	0	D <sub>max</sub> 16 mm	48
	S5	61	D <sub>max</sub> 8 mm	NA DOTAZ

## ODOLNÉ BETONY

dle ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404, konzistence S4, D<sub>max</sub> 22 mm

### ZAPA AQUASTOP®

Beton navržený pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí se sníženým vývinem hydratačního tepla, menším smrštěním a minimálním průsakem tlakové vody. Navržená směs v možných mezích následuje rakouskou směrnici pro bílé vany díky Technickým pravidlům ČBS 02 pro Bílé vany.

Pevnostní třída	XA2	XA3
	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2	X0, XC1 - XC4, XD1 - XD3, XF1, XA1 - XA3
C 25/30 90d	3 648	---
C 30/37 90d	4 005	Na míru
C 35/45 90d	4 211	Na míru

# ARCHITEKTONICKÉ BETONY

dle ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404, konzistence S4, D<sub>max</sub> 22 mm

## ZAPATOP

Architektonický beton určený pro významné a exponované konstrukce. Pro docílení povrchů a výsledků požadovaných architektem je nutná specifikace a konzultace s technoložem. Návrh betonové směsi probíhá s přihlédnutím k Technickým pravidlům ČBS 03 (2018) pro Pohledový beton.

## ZAPACOLOR

Požadavky na specifikaci betonu ZAPA COLOR, se řídí stejnými požadavky jako na pohledový beton ZAPA TOP. Návrh směsi probíhá dle Technických pravidel ČBS 03 (2018). Složení produktu se mění pouze podle zvolené betonárny a požadovaného odstínu.

Pevnostní třída	XC2	XA2	XF4
	X0, XC1, XC2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XA1, XA2, XM1, XM2, XF1 - XF4
C 25/30	3 545	3 594	---
C 30/37	3 678	3 727	NA DOTAZ
C 35/45	4 102	4 150	NA DOTAZ
C 40/50	NA DOTAZ	NA DOTAZ	NA DOTAZ
C 45/55	NA DOTAZ	NA DOTAZ	NA DOTAZ
C 50/60	NA DOTAZ	NA DOTAZ	NA DOTAZ
<b>Příplatky:</b>	<b>S5</b>	<b>61</b>	<b>D<sub>max</sub> 16 mm</b>
	<b>SCC (vybrané provozovny)</b>	<b>NA DOTAZ</b>	<b>D<sub>max</sub> 8 mm</b>
			<b>48</b>
			<b>145</b>

## VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY dle PN 01/ 2009

konzistence S5

## ZAPACPS

Tekutá cementopopílková směs určená pro prolévání šterkových vrstev nebo použitelná jako výplňová hmota.

ZAPA CPS	CPS 1	1 972
	CPS 2	1 876
	CPS 3	1 779

## ZAPAMILKMALT®

Tekutá provzdušněná nízkopevnostní malta pro výplně zemních dutin, kanalizací, výkopů s možností jejího snadného odtěžení bez dodatečného sedání.

<b>ZAPAMILKMALT</b>	<b>1 997</b>
---------------------	--------------

## MALTY PRO ZDĚNÍ

konzistence S2, dle ČSN EN 998-2 a MALTY NA PROLÉVANÉ VRSTVY, konzistence S3, dle ČSN 736127-1

## ZAPAMALTA

Cementová průmyslově vyráběná zdící malta vhodná pro přímou spotřebu s prodlouženou dobou zpracovatelnosti až na 36 h.

ZAPA MALTA	M 2,5	3 013
	M 5	3 073
	M 10	3 134

## ZAPA ŠCM

Cementová malta pro ŠCM - Šterk částečně vyplněný cementovou maltou (dle ČSN 73 6127-1). Vrstva z kamenné kostry 32/63 je vyplněná touto maltou, která uzavírá povrch a její množství s hloubkou klesá. Jedná se o podkladní vrstvu využívanou zejména při stavbě městských komunikací.

<b>ZAPA ŠCM</b>	<b>2 650</b>
-----------------	--------------

## BETON S DRENÁŽNÍ SCHOPNOSTÍ

konzistence S1 - S2

## MCB

Stejnozrný beton s definovanou mezerovitostí. V betonu je vyrobena kostra z frakcí hrubého kameniva. Mezerovitý beton se využívá k vytvoření podkladní vrstvy vozovky s celoplošným drenážním účinkem.

<b>MCB</b> dle ČSN 736124-2	<b>D<sub>max</sub> 22 mm</b>	<b>2 456</b>
--------------------------------	------------------------------	--------------

## ZAPADROP®

Drenážní beton pro finální pochozí, nebo pojezdovou vrstvu. Zajišťuje odvod dešťové vody do podloží a nabízí tak mimo architektonické funkce možnost značné úspory za poplatek za dešťovou vodu zastavěného území. Požadavek na probarvení se řídí dle Technických pravidel ČBS 03 (2018).

<b>ZAPADROP</b> dle PN 02/2016	<b>D<sub>max</sub> 8 mm</b>	<b>3 751</b>
-----------------------------------	-----------------------------	--------------

## NEKONSTRUKČNÍ BETONY PRO POZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY

dle ČSN 73 6131, konzistence S1, stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206+A1 - Tab F.1 a TKP 18 MD

Nekonstrukční betony pro pozemní a dopravní stavby používané jako podkladní betony, nebo lože pod dlažbu.

NEKONSTRUKČNÍ BETONY	M 25 XF4	D <sub>max</sub> 4 mm	3 497
	C 20/25 n XF3	D <sub>max</sub> 8 mm	3 436
	C 16/20 n XF1	D <sub>max</sub> 8 mm	3 200

## SUCHÉ STŘÍKANÉ BETONY

Směs určená pro aplikaci stříkáním a torkretováním suchým způsobem (zajištění svahů, stěn výkopů, apod.). Tato směs je namísená z cementu, přirozeně vlhkého kameniva a přísad bez záměsové vody a je určena k okamžitému zpracování. Případný urychlovač není součástí dodávky a o jeho použití rozhoduje aplikační firma.

Třída betonu	Konzistence	Frakce kameniva 8 mm	Frakce kameniva 4 mm
SB C 20/25	S	3 086	3 134
SB C 25/30	S	3 146	3 194
SB C 30/37	S	3 207	3 255

## BETONOVÉ BLOKY

dle ČSN EN 15258

### ZAPABLOCK

Bloky se používají pro výstavbu dělicích stěn, boxů pro sypké materiály, případně jako opěrné stěny násypů pro pozemní komunikace, zpevněné plochy nebo zajištění výkopů rýh až do výšky 2,4 m. Betonové bloky mají tvar kvádrů, jedná se o betonové výrobky ve tvaru bloku o rozměrech 600 × 800 × 1600 mm, na vodorovných ložných plochách jsou opatřeny zámkem a kapsou pro přesné a stabilní uložení bez možnosti posunutí. Pro lepší skladebnost se dodává k bloku ještě poloviční bloky o rozměru 600 × 800 × 800 mm. Bloky jsou vyráběny z betonu C25/30 XC3, XF1, XA1 a jsou vhodné do prostředí, kde jsou vystaveny vlhku, mrazu nebo do prostředí slabě agresivního dle ČSN EN 206. V případě zájmu kontaktujte obchodního zástupce.



Malý blok	2 626	Kč/ks
Velký blok	3 473	Kč/ks

Ilustrační obrázky

## OSTATNÍ VÝROBKY Kč/m<sup>3</sup>

### SMĚSI KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM dle ČSN EN 14 227-1

C <sub>8/10</sub> (KSC I)	1 997	C <sub>5/6</sub> (KSC II)	1 936	C <sub>3/4</sub>	1 876
---------------------------	-------	---------------------------	-------	------------------	-------

PŘÍRODNÍ KAMENIVO (těžené, drcené)				RECYKLÁT	
frakce	Kč/m <sup>3</sup>	frakce	Kč/m <sup>3</sup>	frakce	Kč/m <sup>3</sup>
0/4	968	8/16	968	0/16	---
4/8	968	11/22	968	0/22	363

## PŘÍPLATKY platí pro běžné betony i speciální výrobky

V podmínkách s nízkými teplotami (pod +5°C) při použití zimních opatření, v zimním období automaticky (od 15.11. do 15.3.). Na příplatek se nevztahují poskytované slevy.

145 Kč/m<sup>3</sup>

Při použití urychlojících přísad při nízkých a záporných teplotách (používají se pouze u betonů s urychleným průběhem nárůstu pevnosti).

182 Kč/m<sup>3</sup>

Speciálně upravená receptura při použití zpomalujících přísad, tzn. při požadavku na standardní dobu zpracování při teplotách nad +25°C.

Na míru

Při použití zpomalujících přísad dle požadavku zákazníka.

61 Kč/kg

Večerní betonáže od 18:00 do 22:00 hod.

10 %

Noční betonáže od 22:00 do 06:00 hod.

12 %

Betonáže v sobotu.

10 %

Betonáže v neděli a svátcích.

12 %

Recyklace vráceného betonu.

2 420 Kč/m<sup>3</sup>

HLEDÁTE ÚSPORU FINANČÍ?  
S NÁMI UŠETŘÍTE ČAS A PRACOVNÍ SÍLU.

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ:  
RYCHLÝ, CHYTRÝ BETON

ZAPA QCC



zapa.cz



## DOPRAVA BETONU

VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix
	Kč/m <sup>3</sup>		Kč/m <sup>3</sup>		Kč/m <sup>3</sup>
do 6 km	188	nad 26 do 28 km	448	nad 48 do 50 km	684
nad 6 do 8 km	212	nad 28 do 30 km	472	nad 50 do 55 km	732
nad 8 do 10 km	236	nad 30 do 32 km	502	nad 55 do 60 km	787
nad 10 do 12 km	254	nad 32 do 34 km	514	nad 60 do 70 km	895
nad 12 do 14 km	278	nad 34 do 36 km	538	nad 70 do 80 km	992
nad 14 do 16 km	296	nad 36 do 38 km	563	nad 80 do 90 km	1 089
nad 16 do 18 km	327	nad 38 do 40 km	581	nad 90 do 100 km	1 186
nad 18 do 20 km	357	nad 40 do 42 km	599	nad 100 do 110 km	1 271
nad 20 do 22 km	375	nad 42 do 44 km	617	nad 110 do 120 km	1 373
nad 22 do 24 km	399	nad 44 do 46 km	647	nad 120 do 130 km	1 452
nad 24 do 26 km	430	nad 46 do 48 km	672	nad 130 do 140 km	1 543

Při dopravní vzdálenosti vyšší než 140 km účtujeme za každých dalších započatých 10 km částku 73 Kč/m<sup>3</sup> vč. DPH.

Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět.

Dopravu mixem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m<sup>3</sup>, a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Při vykládce nad 30 minut účtujeme 224 Kč/mix vč. DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 90 minut je účtováno 605 Kč/mix vč. DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, přičemž dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky zákazníka až do doby vyprázdnění vozidla.

V případě marného nájezdu mixů, tzn. při pozdním zrušení betonáže bude účtována jednorázová sankce ve výši 1 815 Kč/mix vč. DPH a dále bude fakturována doprava dle dopravního pásma.

Při použití výpustné přídavné roury účtujeme poplatek 363 Kč/mix vč. DPH.

## ČERPÁNÍ BETONU

### POUŽITÍ ČERPADEL BETONU

DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	28 m	31 m	32 m	34 m	36 m	38 m	46 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/hod	2 662	2 904	2 904	2 904	3 086	3 207	3 328	3 751
přečerpání betonu (příplatek)	Kč/m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	24	36	48
jízda stroje (tam a zpět)	Kč/km	73	73	73	73	73	73	73	73
přídavné potrubí	Kč/m/den	127	127	127	127	127	127	127	127
přídavné hadice (> 100 mm)	Kč/m/den	151	151	151	151	151	151	151	151
přídavné hadice (< 100 mm)	Kč/m/den	151	151	151	151	151	151	151	151
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	24	24	24	24	24	24	24	24
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m <sup>3</sup>	36	36	36	36	36	36	36	36
přistavení na betonárnu	Kč/den	1 815							

K ceně za použití čerpadla účtujeme 30 minut mytí stroje a povinné údržby po příjezdu na stanoviště.

### POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ČERPADEL BETONU

TYPOVÉ OZNAČENÍ STROJE		MIXPUMPA	halové čerpadlo		
OBJEM AUTODOMÍCHAVAČE		4 m <sup>3</sup>	-	-	-
DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	24 m	28 m	31 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/15 min	666	666	726	726
jízda (tam a zpět)	Kč/km	91	73	73	73
přídavné potrubí	Kč/m/den	127	127	127	127
přídavné hadice (< 100 mm)	Kč/m/den	151	151	151	151
mytí vozidla	Kč/jízda	666	1 331	1 452	1 452
přistavení na betonárnu	Kč/den	1 815			
výška pro rozložení minimálně	m	7	5	6	6

Speciální čerpadla je možno použít i v místech výškového omezení (tunely, haly, mosty apod.).

#### Ke všem výše uvedeným čerpadlům společně:

Pobyt stroje na stavbě je účtován po čtvrt hodinách od okamžiku příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu.

Při použití chemické náhrady cementového potěru pro najetí čerpadla účtujeme 726 Kč vč. DPH.

Při použití cementového mléka při čerpání s potrubím účtujeme příplatek ve výši 3 630 Kč/m<sup>3</sup> vč. DPH.

V případě marného výjezdu čerpadla, tzn. při pozdním zrušení betonáže méně jak 24 hodin předem, bude účtován jednorázový poplatek ve výši 4 840 Kč/čerpadlo vč. DPH a dále bude fakturována doprava dle najetých km a platného sazebníku dopravy.

Při zrušení betonáže čerpadla méně jak 5 hodin předem, bude účtován poplatek za pozdně zrušenou betonáž ve výši 12 100 Kč vč. DPH, netýká se zavinění z vyšší moci, resp. extrémní změny počasí.

Při odvozu a likvidaci zbytkového betonu v násypce čerpadla a mixpumpy účtujeme 1 210 Kč vč. DPH.

V případě pochybnosti o použití čerpadla poskytnete na požádání pracovník naší firmy bezplatnou konzultaci přímo na stavbě.

**Zákazník musí zajistit bezproblémový a bezpečný příjezd na staveniště pro autodomíchače a čerpadla, dostatečný prostor k řádnému ustanovení strojů, jakož i pomocné síly pro montáž, demontáž a oplach použitého přídavného potrubí.**

### MIX S PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM

Výkon stroje na stavbě	Kč/15 min.	545	přistavení na betonárnu	Kč/den	0
------------------------	------------	-----	-------------------------	--------	---

Dopravu účtujeme dle tabulky "DOPRAVA BETONU" výše na této straně.

### STABILNÍ ČERPADLA PRO LITÉ POTĚRY

Výkon čerpadla na stavbě - šnekové	Kč/hod.	2 178	Podmínkou je zajištění zdroje vody a prostoru pro následné mytí čerpadla.
Výkon čerpadla na stavbě - pístové	Kč/hod.	2 178	
Pronájem hadic	Kč/bm/den	48	
Přistavení čerpadla na stavbu	Kč/den	1 936	

# OSTATNÍ SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## ZAPA AGRO

Beton dle ČSN EN 206+A1 který je speciálně navržen pro konstrukce zemědělských staveb a ostatních konstrukcí, kde převládají požadavky na stupeň prostředí XA3 s nízkým pH 4-5. Beton je možno kombinovat se syntetickou strukturální výztuží.

## ZAPA QUICKFLOOR®

Beton speciálně navržený pro průmyslové podlahy s urychlenou možností finální úpravy leštěním. Beton má zachovanou standardní dobu zpracovatelnosti a díky svému složení je vhodný jak pro vnitřní tak pro venkovní použití.

## ZAPA INLINE®

Beton určený pro podlahové konstrukce v interiéru i exteriéru se speciálními přísadami omezujícími smrštění až o 50 %. Díky tomu je možné provedení větších úseků bez dilatací a s omezeným rizikem vzniku trhlin a lze tak vytvořit bezesparé podlahy.

## ZAPA STONECARPET®

Architektonický beton pro vnější i vnitřní použití s vymývaným povrchem. Díky tomu vynikne struktura betonu s kamenivem na povrchu. Nejlepšího efektu je docíleno při probarvení cementového tmelu za pomoci minerálních pigmentů.

## CEMENTOBETONOVÉ KRYTY dle ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1

Cementobetonové kryty je vysoce trvanlivé speciální provzdušněné betony odolné proti působení povětrnostních vlivů a vhodné pro vysoké dopravní zatížení. Jsou dodávány v konzistenci S1 - S2 (sednutí kužele 25 - 60 mm) a pokládají se strojně pomocí finišerů v jedné nebo ve dvou vrstvách. CB jsou členěny dle normy ČSN EN 73 6123-1 na CB I, CB II, CB III.

## ZAPA LIAPOR

Beton vylehčený za pomoci lehkého kameniva - liaporu nabízí pevnosti běžného betonu při nižší objemové hmotnosti. Použití zejména v místech, kde je požadavek na nízké zatížení od konstrukce.

## ZAPA PROSTYREN

Beton vylehčený polystyrenem nabízený podle objemové hmotnosti. Je vhodný jako vyrovnávací vrstva pro konstrukce s požadovaným nízkým plošným zatížením konstrukce.

## ZAPA BUBBLE®


Vysoce provzdušněné cementové mléko vyráběné na stavbě pomocí speciálního zařízení, které zároveň slouží jako čerpadlo hotové směsi. Autodomíchačem je na stavbu dopravováno cementové mléko, které se v mísícím zařízení na stavbě smíchá se speciální stabilní pěnou a tak vzniká hotový produkt o požadované objemové hmotnosti. Deklarovaná objemová hmotnost je v suchém stavu.

## ZAPA DUR

Beton vyšších pevnostních tříd se zvýšenou odolností proti vlivům prostředí pro dlouhou trvanlivost a odolnost betonu. Beton je určen zejména pro výstavbu nosných subtilních konstrukcí a pro výškové budovy.

**Veškeré podmínky pro použití speciálních produktů jsou stanoveny technickým listem výrobce. Technické listy ke stažení, jsou k dispozici na [www.zapa.cz/produkty-sluzby](http://www.zapa.cz/produkty-sluzby), nebo je možnost kontaktovat obchodního zástupce, případně zvolenou betonárnu.**

## KLASIFIKACE KONZISTENCE VYRÁBĚNÝCH BETONŮ DLE SEDNUTÍ KUŽELE

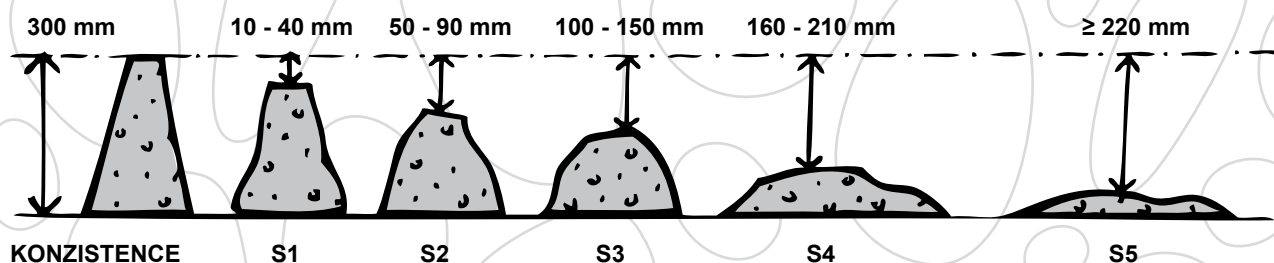

## PARAMETRY ČERPADEL



Čerpadlo	24/20 m	28/24 m	32/28 m	34/30 m	36/32 m	38/34 m	42/38 m	46/42 m	52/48 m	56/52 m	mixpumpa PUMI 24/20 m
dosah do výšky (m)	24	28	32	34	36	38	42	46	52	55,1	24
dosah do délky (m)	20	24	28	30	32	34	38	42	48	49,9	20
možnost přídatného potrubí, hadice	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
délka vozu (m)	10	9,5	10	10,7	11,3	12,3	11,2	12	14,4	14,12	9,5
šířka vozu (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
šířka rozpatkování přední patky (m)	4,7	6	6	6,2	5,2	6	7,5	9,5	8,9	9,3	4
šířka rozpatkování zadní patky (m)	2,4	3,6	6,2	5,7	6,9	8,1	7,9	10,5	10,5	12,1	2,3
hmotnost čerpadla (t)	24,7	21,5	29,5	26	26	27,5	34	35,5	49	48	32
max. teoretický výkon (m <sup>3</sup> /h)	90	90	160	150	140-160	160	160	163	160	160	56

# BETONÁRNA POHOŘELICE

U Cihelny 6  
691 23 Pohořelice

## OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

**Ing. Dušan Janča**  
mobil: 602 123 428  
dusan.janca@zapa.cz

## OBCHODNÍ ZÁSTUPCE SPECIÁLNÍ PRODUKTY

**Jiří Foltyn**  
mobil: 770 122 196  
jiri.foltyn@zapa.cz

## DISPEČINK

mobil: 602 711 116  
pohorelice@zapa.cz

## VEDOUcí BETONÁRNY

**Martin Slezák**  
mobil: 724 065 719  
martin.slezak@zapa.cz

## TECHNOLOG

**Ing. Tomáš Kocmánek**  
mobil: 775 873 641  
tomas.kocmanek@zapa.cz

## ZAPA beton a.s.

Vídeňská 495, 142 00 Praha 4  
IČ: 25137026, DIČ: CZ25137026  
zapsaná v OR vedeném  
MS v Praze, oddíl B vložka 4785



**zapa.cz**

Objednávky, dodání a ukládání  
betonu se řídí platnými  
Technickými a dodacími  
podmínkami ZAPA beton a.s.

