


platný od 1. února 2023

OBLAST ČECHY



DOPRAVA BETONU

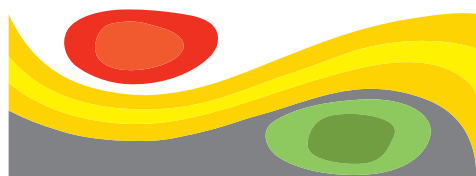

DOPRAVA BETONU

VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	sklápěč	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	sklápěč	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	sklápěč
	Kč/m ³			Kč/m ³			Kč/m ³	
do 6 km	200	500	nad 22 do 24 km	360	800	nad 40 do 44 km	570	1 200
nad 6 do 8 km	220	550	nad 24 do 26 km	380	850	nad 44 do 48 km	610	1 200
nad 8 do 10 km	230	550	nad 26 do 28 km	400	900	nad 48 do 52 km	650	1 300
nad 10 do 12 km	240	600	nad 28 do 30 km	420	900	nad 52 do 56 km	700	1 400
nad 12 do 14 km	260	650	nad 30 do 32 km	435	1 000	nad 56 do 60 km	740	1 500
nad 14 do 16 km	285	650	nad 32 do 34 km	475	1 000	nad 60 do 70 km	850	1 500
nad 16 do 18 km	290	700	nad 34 do 36 km	485	1 100	nad 70 do 80 km	950	1 600
nad 18 do 20 km	315	700	nad 36 do 38 km	505	1 150	nad 80 do 90 km	1 050	1 800
nad 20 do 22 km	340	800	nad 38 do 40 km	535	1 200	nad 90 do 100 km	1 160	2 000

Při dopravní vzdálenosti vyšší než 110 km účtujeme za každých dalších započatých 10 km částku 200 Kč/m³.

Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět.

Dopravu mixem účtujeme jako minimální vytižení vozidla, tj. 5 m³, a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Při vykládce nad 30 minut účtujeme 200 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 60 minut je účtováno 500 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, přičemž dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky zákazníka až do doby vyprázdnění vozidla.

V případě marného nájezdu mixů, tzn. při pozdním zrušení betonáže méně jak 24 hodin předem, bude účtován jednorázový poplatek ve výši 2 000 Kč/mix.

Dopravu sklápěčem účtujeme jako minimální vytižení vozidla, tj. 2,0 m³.

Při vykládce sklápěče nad 15 minut účtujeme 150 Kč/vozidlo za každou započatou čtvrt hodinu zdržení.

Při použití výpustné přídavné roury účtujeme poplatek 300 Kč/mix.

ČERPÁNÍ BETONU



POUŽITÍ ČERPADEL BETONU

VÝLOŽNÍK do dosahu (VÝŠKA)		24 m	28 m	32 m	34 m	36 m	38 m	42 m	46 m	52 m	56 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/hod	2 200	2 400	2 400	2 600	2 700	2 800	2 900	3 100	3 600	4 200
přečerpání betonu (příplatek)	Kč/m ³	0	0	0	0	30	40	40	50	60	60
jízda stroje (tam a zpět)	Kč/km	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
přídavné hadice / potrubí	Kč/m/den	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m ³	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
použití chemického rozjezdu	Kč/dávka	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
mytí vozidla	Kč/jízda	1 100	1 200	1 200	1 300	1 350	1 400	1 450	1 550	1 800	2 100

POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ČERPADEL BETONU

TYPOVÉ OZNAČENÍ STROJE		MIXPUMPA		MIXPUMPA		HALOVÉ ČERPADLO			STABILNÍ ČERPADLO
OBJEM AUTODOMÍCHÁVAČE		4 m ³		4 m ³		24 m	28 m	31 m	
VÝLOŽNÍK (VÝŠKA)		21 m		24 m		24 m	28 m	31 m	
pobyt stroje na stavbě	Kč/15 min	550		550		550	600	600	400
přečerpání betonu	Kč/m ³	0		0		0	0	0	0
jízda (tam a zpět)	Kč/km	85		85		60	60	60	30
přídavné hadice / potrubí	Kč/m/den	125		125		125	125	125	125
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	20		20		20	20	20	20
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m ³	30		30		30	30	30	30
použití chemického rozjezdu	Kč/dávka	600		600		600	600	600	600
mytí vozidla	Kč/jízda	550		550		1 100	1 200	1 200	800
výška pro rozložení minimálně	m	7		7		5	5	5	---

PŘÍPLATKY (platné pro dopravu mixem i sklápěčem a použití čerpadel včetně speciálních)

Večerní betonáže od 18:00 do 22:00 hod.	10 %
Noční betonáže od 22:00 do 06:00 hod.	15 %
Betonáže o víkendech.	10 %
Betonáže o svátcích.	15 %

Stroje je možno použít i v místech výškového omezení (tunely, haly, mosty apod.).

Stroj SCHWING FBP 400 nemusí při čerpání patkovat a je vhodný pro čerpání do ztraceného bednění a systému VELOX.

Stabilní čerpadlo betonu PUTZMEISTER BSA 1005 je vhodné pro práci v podmínkách, kdy nelze použít výložníku čerpadla nebo na místech, kde není dostatečný prostor pro ustavení mobilního čerpadla.

Ke všem výše uvedeným čerpadlům společně:

Pobyt stroje na stavbě je účtován po čtvrtodinách od okamžiku příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu.

V případě marného výjezdu čerpadla, tzn. při pozdním zrušení betonáže méně jak 24 hodin předem, bude účtován jednorázový poplatek ve výši 5 000 Kč/čerpadlo a dále bude fakturována doprava dle najetých km a platného sazebníku dopravy.

Při zrušení betonáže čerpadla méně jak 5 hodin předem, bude účtován poplatek za pozdně zrušenou betonáž ve výši 10 000 Kč, netýká se zavinění z vyšší moci, resp. extrémní změny počasí.

Při odvozu a likvidaci zbytkového betonu v násypce čerpadla účtujeme 1 000 Kč a u mixpumpy 1 000 Kč.

V případě pochybnosti o použití čerpadla poskytneme na požádání pracovník naší firmy bezplatnou konzultaci přímo na stavbě.

Zákazník musí zajistit bezproblémový příjezd k místu čerpání a dostatečný prostor k řádnému ustavení stroje, jakož i pomocné síly pro montáž, demontáž a oplach použitého přídavného potrubí.

Kupující bere na vědomí, že voda v nádržích vozidel prodávajícího je určena pouze pro provoz a údržbu vozidel prodávajícího. Stavba zajistí na své náklady očištění vozidel před výjezdem na pozemní komunikace. Veškeré náklady spojené s čištěním komunikace a pokuty řidiče budou stavbě přeučtovány.

PŘÍSTAVENÍ ČERPADEL A SPECIÁLNÍCH ČERPADEL NA BETONÁRNU

Betonárna	cena přístavení na betonárnu
Benešov	1 000
Brandýs nad Labem	1 300
Horoměřice	650
Hradec Králové	3 000
Chvaletice	1 600
Kačеров	0
Kladno	1 300

Betonárna	cena přístavení na betonárnu
Kolín	2 000
Liberec	3 200
Litvínov	3 500
Mladá Boleslav	1 600
Neratovice	1 300
Písnice	0
Plzeň	2 500

Betonárna	cena přístavení na betonárnu
Říčany	650
Slaný	1 500
Stráž p. Ral. (Praha)	3 000
Stráž p. Ral. (Liberec)	1 000
Středokluky	650
Tábor	2 500
Vlašim	1 000
Vysoké Mýto	3 000

PARAMETRY ČERPADEL

Čerpadlo	24/20 m	28/24 m	32/28 m	34/30 m	36/32 m	38/34 m	42/38 m	46/42 m	52/48 m	56/52 m	mixpumpa PUMI 24/20 m
dosah do výšky (m)	24	28	32	34	36	38	42	46	52	55,1	24
dosah do délky (m)	20	24	28	30	32	34	38	42	48	49,9	20
možnost přídavného potrubí, hadice	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
délka vozu (m)	10	9,5	10	10,7	11,3	12,3	11,2	12	14,4	14,12	9,5
šířka vozu (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
šířka rozpatkování přední patky (m)	4,7	6	6	6,2	5,2	6	7,5	9,5	8,9	9,3	4
šířka rozpatkování zadní patky (m)	2,4	3,6	6,2	5,7	6,9	8,1	7,9	10,5	10,5	12,1	2,3
hmotnost čerpadla (t)	24,7	21,5	29,5	26	26	27,5	34	35,5	49	48	32
max. teoretický výkon (m ³ /h)	90	90	160	150	140-160	160	160	163	160	160	56

Objednávání čerpadel a dopravy u dispečera zvolené betonárny.

Objednávky, dodání a ukládání betonu se řídí platnými Technickými a dodacími podmínkami ZAPA beton a.s.

ZAPA beton a.s.

Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
IČ: 25137026, DIČ: CZ25137026
zapsaná v OR vedeném
MS v Praze, oddíl B vložka 4785