


platný od 1. února 2023

## OBLAST MORAVA



### DOPRAVA BETONU

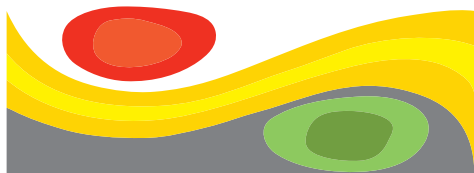

#### DOPRAVA BETONU

VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix
	Kč/m <sup>3</sup>		Kč/m <sup>3</sup>		Kč/m <sup>3</sup>
do 6 km	230	nad 22 do 24 km	442	nad 40 do 42 km	666
nad 6 do 8 km	248	nad 24 do 26 km	472	nad 42 do 44 km	690
nad 8 do 10 km	272	nad 26 do 28 km	490	nad 44 do 46 km	720
nad 10 do 12 km	290	nad 28 do 30 km	514	nad 46 do 48 km	744
nad 12 do 14 km	315	nad 30 do 32 km	545	nad 48 do 50 km	774
nad 14 do 16 km	339	nad 32 do 34 km	575	nad 50 do 55 km	823
nad 16 do 18 km	363	nad 34 do 36 km	599	nad 55 do 60 km	877
nad 18 do 20 km	393	nad 36 do 38 km	623	nad 60 do 70 km	992
nad 20 do 22 km	417	nad 38 do 40 km	647	nad 70 do 80 km	1 089

Při dopravní vzdálenosti vyšší než 80 km účtujeme za každých dalších započatých 10 km částku 97 Kč/m<sup>3</sup> vč. DPH.

Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět.

Dopravu mixem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m<sup>3</sup>, a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Při vykládce nad 30 minut účtujeme 242 Kč/mix vč. DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 90 minut je účtováno 605 Kč/mix vč. DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, přičemž dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky zákazníka až do doby vyprázdnění vozidla.

V případě mamého nájezdu mixů, tzn. při pozdním zrušení betonáže bude účtována jednorázová sankce ve výši 1 815 Kč/mix vč. DPH a dále bude fakturována doprava dle dopravního pásma.

Při použití výpustné přídavné roury účtujeme poplatek 448 Kč vč. DPH.

### ČERPÁNÍ BETONU



#### POUŽITÍ ČERPADEL BETONU

DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	28 m	31 m	32 m	34 m	36 m	38 m	46 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/hod	2 662	2 904	2 904	2 904	3 146	3 267	3 388	3 751
přečerpání betonu (příplatek)	Kč/m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	36	48	61
jízda stroje (tam a zpět)	Kč/km	73	73	73	73	73	73	73	73
přídavné hadice / potrubí	Kč/m/den	151	151	151	151	151	151	151	151
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	24	24	24	24	24	24	24	24
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m <sup>3</sup>	36	36	36	36	36	36	36	36
použití chemického rozjezdu	Kč/dávka	726	726	726	726	726	726	726	726
mytí vozidla	Kč/jízda	1 331	1 452	1 452	1 452	1 573	1 634	1 694	1 876

#### POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ČERPADEL BETONU

TYPOVÉ OZNAČENÍ STROJE		MIXPUMPA	halové čerpadlo		
OBJEM AUTODOMÍCHÁVAČE		4 m <sup>3</sup>	-	-	-
DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	24 m	28 m	31 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/15 min	666	666	726	726
jízda (tam a zpět)	Kč/km	91	73	73	73
přídavné hadice / potrubí	Kč/m/den	127	127	127	127
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	24	24	24	24
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m <sup>3</sup>	36	36	36	36
použití chemického rozjezdu	Kč/dávka	726	726	726	726
mytí vozidla	Kč/jízda	666	1 331	1 452	1 452
výška pro rozložení minimálně	m	7	5	6	6

#### PŘÍPLATKY (platné pro dopravu mixem a použití čerpadel i speciálních čerpadel)

Večerní betonáže od 18:00 do 22:00 hod.	8 %
Noční betonáže od 22:00 do 06:00 hod.	10 %
Betonáže v sobotu.	8 %
Betonáže v neděli a ve svátek.	10 %

Speciální čerpadla je možno použít i v místech výškového omezení (tunely, haly, mosty apod.).

**Ke všem výše uvedeným čerpadlům společně:**

Pobyt stroje na stavbě je účtován po čtvrthodinách od okamžiku příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu.

V případě marného výjezdu čerpadla, tzn. při pozdním zrušení betonáže méně jak 24 hodin předem, bude účtován jednorázový poplatek ve výši 4 840 Kč/čerpadlo vč. DPH a dále bude fakturována doprava dle najetých km a platného sazebníku dopravy.

Při zrušení betonáže čerpadla méně jak 5 hodin předem, bude účtován poplatek za pozdně zrušenou betonáž ve výši 12 100 Kč vč. DPH, netýká se zavinění z vyšší moci, resp. extrémní změny počasí.

Při odvozu a likvidaci zbytkového betonu v násypce čerpadla a mixpumpy účtujeme 1 210 Kč vč. DPH.

V případě pochybností o použití čerpadla poskytneme na požádání pracovník naší firmy bezplatnou konzultaci přímo na stavbě.

**Zákazník musí zajistit bezproblémový a bezpečný příjezd na staveniště pro automodomíhače a čerpadla, dostatečný prostor k řádnému ustanovení strojů, jakož i pomocné síly pro montáž, demontáž a oplach použitého přídavného potrubí.**

**MIX S PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM (platí pouze pro uvedené betonárny)**

Výkon stroje na stavbě	Kč/15 min.	545	přistavení na betonárnu D. Dunajovice, Brno	Kč/den	605
			přistavení na betonárnu Havlíčkův Brod, Polička, Nové Město na Moravě		1 815
			přistavení na betonárnu Chotěboř		1 210
Dopravu účtujeme dle tabulky "DOPRAVA BETONU" výše na této straně.					

**STABILNÍ ČERPADLA PRO LITÉ POTĚRY**

Výkon čerpadla na stavbě - šnekové	Kč/hod.	2 178	Podmínkou je zajištění zdroje vody a prostoru pro následné mytí čerpadla.
Výkon čerpadla na stavbě - pístové	Kč/hod.	2 178	
Pronájem hadic	Kč/bm/den	48	
Přistavení čerpadla na stavbu	Kč/den	1 936	

**PŘISTAVENÍ ČERPADEL A SPECIÁLNÍCH ČERPADEL NA BETONÁRNU**

Betonárna	cena přistavení na betonárnu	Betonárna	cena přistavení na betonárnu	Betonárna	cena přistavení na betonárnu
Brno (ZAPA UNISTAV)	2 057	Lanškroun	3 630	Strážnice	2 541
Dolní Dunajovice	2 783	M. Třebová	3 630	Suchdol nad Odrou	3 630
Frydek Místek	3 630	Nové Město n. M.	3 630	Svitavy	3 630
Havl. Brod	3 630	Ostrava-Heřmanice	3 630	Šenov	3 630
Hlinsko	3 630	Ostrava-Hrabová	3 630	Šumperk	3 630
Hodonín	2 783	Pohořelice	2 783	Ústí nad Orlicí	3 630
Olomouc	2 057	Polička	3 630	Vysoké Mýto	3 630
Holubice	2 057	Prostějov	2 057	Výškov	2 057
Hranice	2 783	Přerov	2 057	Zábřeh (EKO ZAPA)	3 630
Hulín	2 057	Slušovice	2 057	Zlín	2 057
Chotěboř	3 630	Staré Město	2 057		

**PARAMETRY ČERPADEL**

Čerpadlo	24/20 m	28/24 m	32/28 m	34/30 m	36/32 m	38/34 m	42/38 m	46/42 m	52/48 m	56/52 m	mixpumpa PUMI 24/20 m
dosah do výšky (m)	24	28	32	34	36	38	42	46	52	55,1	24
dosah do délky (m)	20	24	28	30	32	34	38	42	48	49,9	20
možnost přídavného potrubí, hadice	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
délka vozu (m)	10	9,5	10	10,7	11,3	12,3	11,2	12	14,4	14,12	9,5
šířka vozu (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
šířka rozpatkování přední patky (m)	4,7	6	6	6,2	5,2	6	7,5	9,5	8,9	9,3	4
šířka rozpatkování zadní patky (m)	2,4	3,6	6,2	5,7	6,9	8,1	7,9	10,5	10,5	12,1	2,3
hmotnost čerpadla (t)	24,7	21,5	29,5	26	26	27,5	34	35,5	49	48	32
max. teoretický výkon (m <sup>3</sup> /h)	90	90	160	150	140-160	160	160	163	160	160	56

Objednávání čerpadel a dopravy u dispečera zvolené betonárny.

Objednávky, dodání a ukládání betonu se řídí platnými Technickými a dodacími podmínkami ZAPA beton a.s.

**ZAPA beton a.s.**

Vídeňská 495, 142 00 Praha 4  
IČ: 25137026, DIČ: CZ25137026  
zapsaná v OR vedeném  
MS v Praze, oddíl B vložka 4785